




AOPEN

Bright Ideas Connected

Digital Engine®

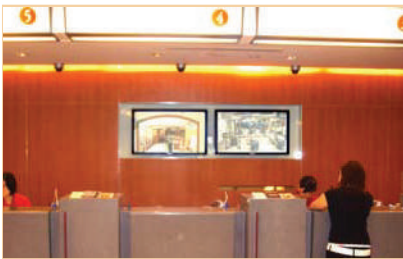

絕佳性價比之超薄無風扇 媒體播放器 DE3250

強固的設計

- + 散熱鰓片式金屬機殼, 全機身無通風孔之無風扇設計: 現實生活中有些DS的應用是灰塵較多的環境, 例如動物醫院、地鐵站等場合, 意謂著較容易發生異物進入系統內造成不穩定的問題。DE3250 採用無開孔的無風扇設計, 這正是最好的使用工具
- + 系統超薄設計: 世界最薄的x86 播放器, 25mm的系統厚度及無轉軸元件讓您在不同的應用場合用起來更得心應手

傑出的影片播放及溝通效能

- + 可全天候24小時/7天運作
- + DE3250搭配Intel Celeron 4 core CPU, 並且支援H.264, MPEG2 硬體加速功能足以滿足絕大部份播放需求, 2個HDMI輸出播放2個1080 高解析影片
- + 內建SIM 卡插槽, 可搭配3G /4G無線模組, 解決您在無法使用網路時另一個好方法

豐富的使用界面

- + DE3250支援的接口有 RJ45 LANx2, eSATAx1, USB 2.0x2, COM portx1, mini cardx2, SIM slotx1, SD slot x1, 讓您依照不同的需求搭配多樣的週邊來滿足您的需求
- + Wake On LAN (WOL)

DE3250



MODEL NAME	DE3250
中央處理器	Intel Bay Trail-M Quad Core Processor Celeron N2930, 1.83GHz up to 2.16GHz
CPU溫度	AOPEN Fanless design
記憶體	DDR3L 4G x 2 (8G)
繪圖晶片	Intel HD graphics, integrated on CPU
區域網路	Realtek RTL8111G x 2 10/100/1000Mbps
聲音	Realtek ALC662
擴充槽	Full size mini card slot x 1 Half size mini card slot x 1 SIM slot x 1
儲存裝置安裝槽	128G SSD x 1 (mSATA interface)
環境	運轉溫度：0 ~40°C (32 ~104°F) 存儲溫度：-20 ~60°C (-4 ~ 140°F) 相對濕度：90% RH (40°C non-Condensing)

前面板輸入/輸出埠	USB 2.0 port x 2 SD card slot x 1 eSATA x 1 COM port x 1 Power Button with LED x 1
背板輸入/輸出埠	HDMI Out x 2 HD Audio x 2 (Line-Out/ 3.5mm analog audio x 1, Mic. in x 1) GbE LAN RJ45 x 2 Antenna Hole x 1
Form Factor	System dimension: 166 x 158 x 25 mm Volume : 0.6 liters
看門狗定時器	1 ~ 255 SEC / min
轉換器	40W (19V, 2.1A) AC Adapter
電源	AC 100 ~ 240V
重量	0.8 kgs / 1.76 lbs
MTBF	50,000hrs