

Chromebox Commercial 2

Appareil puissant de qualité commerciale avec le système d'exploitation Chrome pouvant contrôler jusqu'à deux écrans UHD (4k)

Cet appareil de qualité commerciale avec le système d'exploitation Chrome est spécialement conçu pour les applications d'affichage numérique et les kiosques.


Le AOPEN Chromebox Commercial 2 est un appareil fiable et puissant qui fonctionne 24h/24 et 7j/7 même sous des conditions difficiles (jusqu'à 40°C). Il se distingue des autres Chromebox, étant le seul Chromebox de qualité commerciale. Le Chromebox Commercial 2 est sans ventilateur et a aussi la capacité d'utiliser un écran UHD (4k) à 60 Hz ou deux écrans UHD (4k) à 30 Hz.

Chrome Device management (Gestion des appareils Chrome)

L'installation et la gestion de ces appareils n'a jamais été aussi facile, grâce à la fonctionnalité Chrome Device Management. Utilisez l'application d'affichage de votre choix, disponible dans la boutique en ligne Chrome Web Store, pour contrôler ce qui est affiché sur l'écran.

Avantages de la Chromebox Commercial 2 :

- Utilisez 1 écran UHD (4k) @60Hz ou deux écrans UHD (4k) @30Hz
- Fonctionnement 24/7 dans les espaces publics
- Petit facteur de forme pour une installation facile derrière les écrans ou l'intégration dans des kiosques.
- L'état solide et le design sans ventilateur assurent des performances de premier ordre dans des situations difficiles ou en mouvement.
- Récupération automatique de l'alimentation CA (APAR).
- L'antenne bi-bande incluse offre une large couverture.
- Options d'extension des kiosques et des dispositifs POS via des ports commerciaux.
- Gestion des périphériques Chrome en option sur demande pour gagner un temps précieux et réduire les coûts d'installation, de programmation et de maintenance.

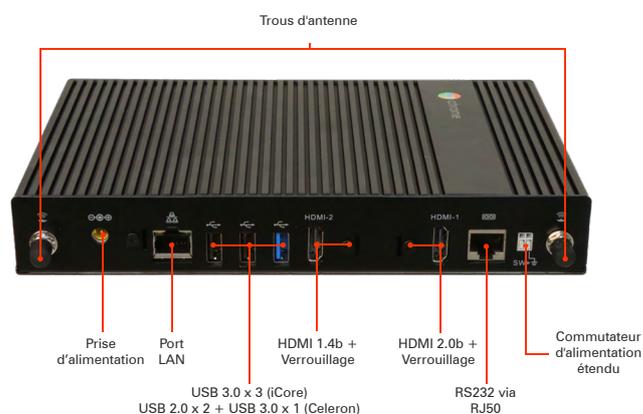

Chromebox Commercial 2

Spécifications				
Caractéristiques	La première Chromebox commerciale sans ventilateur pouvant fonctionner avec les écrans 4K.	Prise CC	x 1	
Système d'exploitation	Chrome OS	Port HDMI	x 2 (+Verrouillage) 1.4b et 2.0b	
Matériau du boîtier	Aluminium / SECC	Port USB 2.0	x 2 (Celeron SKU) - (Core i SKU)	
Couleur du châssis	Noir	Port USB 3.0	x 1 (Celeron SKU) x 3 (Core i SKU)	
Dimensions	L x H x D (mm)	Port eSATA	-	
	L x H x D (pouces)	Port LAN RJ45	x 1	
Poids	1,7 kg / 3,75 livres	Port série RS232 Legacy	x 1 disponible via RJ50	
CPU/Puce	Type	Réglage audio	Sortie ligne - Entrée ligne -	
			Trous d'antenne	x 2 (antenne double bande)
Mémoire	DDR4 4G	Autres	x 1 Commutateur d'alimentation étendu x 1 port RJ50	
Graphiques	Puce	Minuterie chien de garde	-	
			Adaptateur	Adaptateur CA 19V/65W (Celeron sku) Adaptateur CA 19V/90W (Core i3 sku)
WiFi	Module WiFi Intel® 7265 M.2 802.11ac + Bluetooth 4.2	Tension d'entrée	100 ~ 240 V CA	
Audio	Type	Environnement		
	Canal		MTBF	50 000 heures
LAN	GbE LAN	Température de fonctionnement		0 ~ 40 °C
Stockage	SSD 32G	Température de stockage		-30 ~ 60 °C
	Port USB 2.0		Humidité relative	-90% HR
	Port USB 3.0			
E/S face avant	Autres			
	Port audio (combo)			
TPM	2.0			